

CATÁLOGO HIDROLIMPIADORAS AGUA CALIENTE





SALLY

HIDROLIMPIADORA AGUA CALIENTE



Presión máxima	120 bar
Caudal máximo	540 l/h
Revoluciones bomba	2800 rpm
Potencia	2,6 kw
Alimentación	230 v - 50 hz
Temperatura Máxima	75° c
Tanque combustible	20 l.





SUSETTE

HIDROLIMPIADORA AGUA CALIENTE



Modelo	110/13	150/15	200/15
Presión máx.	110 bar	150 bar	200 bar
Caudal máx.	780 l/h	900 l/h	900 l/h
RPM bomba	1450	1450	1450
Potencia	3,2 kw	4,7 kw	6,5 kw
Alimentación	230 v Monofásica	400 v Trifásica	400 v Trifásica
Frecuencia	50 hz	50 hz	50 hz
Temp. Máxima	140° c	140° c	140° c
Tanque comb.	35 l.	35 l.	35 l.

110/13
150/15
200/15





SIDRA

HIDROLIMPIADORA AGUA CALIENTE



Modelo	130/10	150/15	170/13
Presión máx.	130 bar	150 bar	170 bar
Caudal máx.	600 l/h	900 l/h	735 l/h
RPM bomba	1450	2800	1450
Potencia	3,0 kw	4,7 kw	4,7 kw
Alimentación	230 v Monofásica	400 v Trifásica	400 v Trifásica
Frecuencia	50 hz	50 hz	50 hz
Temp. Máxima	80° c	80° c	80° c
Tanque comb.	35 l.	35 l.	35 l.

130/10
150/15
170/13





SUPER

HIDROLIMPIADORA PROFESIONAL DE AGUA CALIENTE



Modelo	160/15	180/18	200/15	200/21
Presión máx.	160 bar	180 bar	200 bar	200 bar
Caudal máx.	900 l/h	1080 l/h	900 l/h	1260 l/h
RPM bomba	1450	1450	1450	1450
Potencia	5 kw	7,2 kw	7,2 kw	8,4 kw
Alimentación	400 v Trifásica	400 v Trifásica	400 v Trifásica	400 v Trifásica
Frecuencia	50 hz	50 hz	50 hz	50 hz
Temp. Máxima	140° c	140° c	140° c	140° c
Tanque comb.	35 l.	35 l.	35 l.	35 l.

160/18

180/18

200/15

200/21





SUPER PLUS

HIDROLIMPIADORA PROFESIONAL DE AGUA CALIENTE



Modelo	170/15	200/15	200/18	250/15
Presión máx.	170 bar	200 bar	200 bar	250 bar
Caudal máx.	900 l/h	900 l/h	1080 l/h	900 l/h
RPM bomba	1450	1450	1450	1450
Potencia	5,6 kw	7,2 kw	8 kw	8,1 kw
Alimentación	400 v Trifásica	400 v Trifásica	400 v Trifásica	400 v Trifásica
Frecuencia	50 hz	50 hz	50 hz	50 hz
Temp. Máxima	140° c	140° c	140° c	140° c
Tanque comb.	35 l.	35 l.	35 l.	35 l.

170/15

200/15

200/18

250/15





STX - STX PLUS

HIDROLIMPIADORA PROFESIONAL DE AGUA CALIENTE



Modelo	140/10	160/15	200/15	190/19 PLUS	220/16 PLUS
Presión máx.	140 bar	160 bar	200 bar	190 bar	220 bar
Caudal máx.	600 l/h	900 l/h	900 l/h	1140 l/h	960 l/h
RPM bomba	1450	1450	1450	1450	1450
Potencia	3,0 kw	4,7 kw	6,5 kw	8,0 kw	8,4 kw
Alimentación	230 v Monofásica	400 v Trifásica	400 v Trifásica	400 v Trifásica	400 v Trifásica
Frecuencia	50 hz	50 hz	50 hz	50 hz	50 hz
Temp. Máxima	140° c	140° c	140° c	140° c	140° c
Tanque comb.	35 l.	35 l.	35 l.	35 l.	35 l.

140/10

160/15

200/15

190/19_{PLUS}

220/16_{PLUS}






COMBY

HIDROLIMPIADORA AUTONÓMA PROFESIONAL AGUA CALIENTE



Presión máxima	200 bar
Caudal máximo	1080 l/h
Revoluciones bomba	1750 rpm
Motor Kohler KD440	441 cm ³
Alrranque motor	Eléctrico
Consumo	5 l/h
Tanque combustible	26 l.



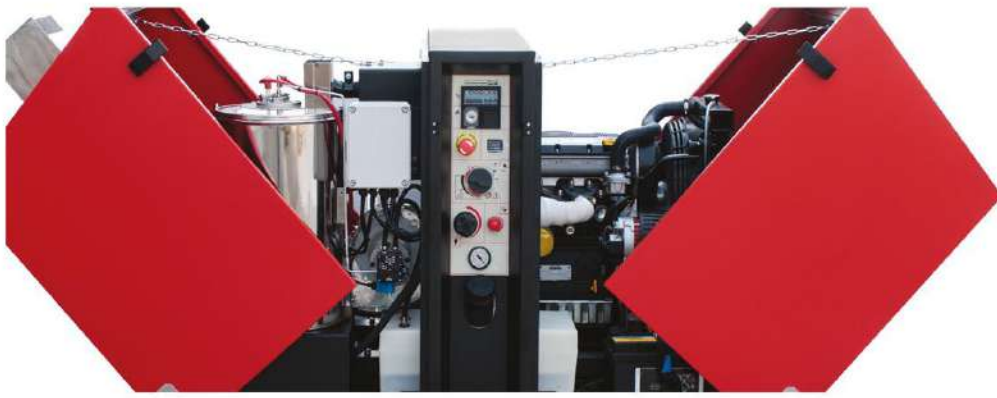

SKID

HIDROLIMPIADORA AUTÓNOMA PROFESIONAL AGUA CALIENTE



Modelo	200/15	250/15
Presión máx.	200 bar	250 bar
Caudal máx.	900 l/h	900 l/h
RPM bomba	1750	1750
Motor	Kohler 12LD477/2	Kohler LDW1003
Cilindros	2	3
Cilindrada	954 cm ³	1028 cm ³
Potencia Max.	16,8 hp	19,5 hp
Tanque comb.	20 l.	20 l.

200/15 consultar precio
250/15 consultar precio

